



**KLINGERSIL® C-4265**

Material específico para aplicações com baixa tensão ou carga superficial. Adequado para meios e gasosos como óleo, solventes, hidrocarbonetos e fases refrigerantes.

**Material** Material de vedação com fibras de aramida e borracha NBR.

**Cor** Azul / azul

**Tamanho** 2000x1500mm | 4000x1500mm


**Espessura** 0,4 mm - 6,4mm



**Dados Técnicos - Valores típicos\* para espessura de 1,5mm**

<b>Compressibilidade ASTM F 36 A</b>		%	20
<b>Recuperação ASTM F 36 A</b>		%	45
<b>Perda ao calor DIN 52911</b>		%	30
<b>Relaxamento de tensão BS 7531</b>	50Mpa / 175°C / esp. 2mm	Mpa	23
<b>Teste de Compressão a quente 50 Mpa</b>	Diminuição de espessura a 23°C	%	18
	Diminuição de espessura a 200°C	%	25
<b>Selabilidade DIN 3535/4</b>		ml / min.	<0,05
<b>Aumento de espessura após imersão em: (ASTM F 146)</b>	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	5
	Fuel B: 5h a 23°C	%	10
<b>Aumento de peso após imersão em: (ASTM F 146)</b>	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	10
	Fuel B: 5h a 23°C	%	13
<b>Densidade</b>		g/cm3	1,55

\*Números de referência entre faixas de valores permitidas. Para Informações sobre as faixas de valores, entre em contato.

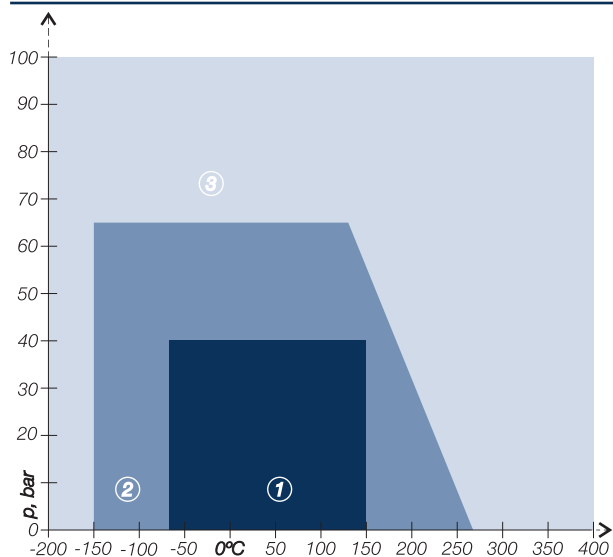

**Gráfico de Pressão e Temperatura**

- 1 Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, não é necessário uma avaliação técnica.
- 2 Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, uma avaliação técnica é recomendada.
- 3 Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, uma avaliação técnica rigorosa deverá ser realizada.